Da Quadro:	QSGE
Partenza:	QSGE C-2
Cavo [mm²]:	—
Lunghezza [m]:	0
Frequenza [Hz]:	50
Tensione [V]:	400
Polarita':	Quadripolare
Tipo morsetto:	
Numerazione morsetto:	

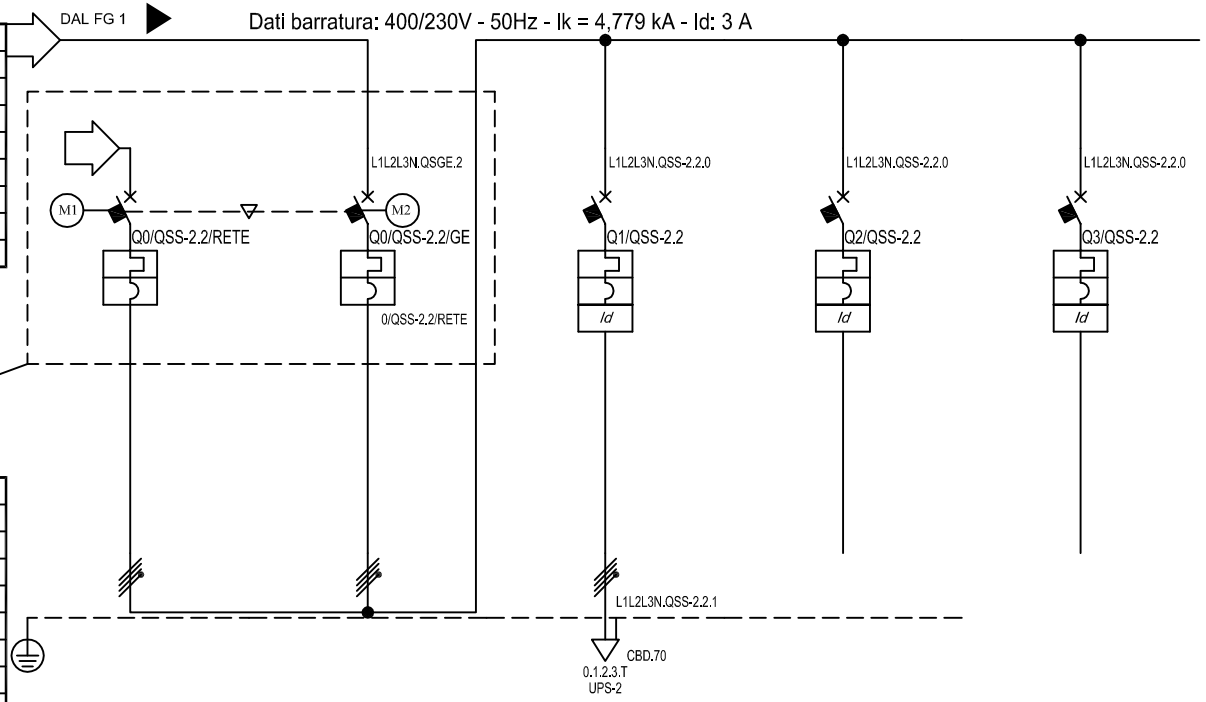

NOTA: TUTTE LE APAPRECCHIATURE ELETTRICHE (INTERRUTTORI E SEZIONATORI) DOVRANNO ESSERE DOTATI DI CONTATTO DI STATO CABLATI E LASCIATI DISPONIBILI IN MORSETTIERE IN MODO DA CREARE UN UNICO CONTATTO DI ALLARME CUMULATIVO

Gruppo di commutazione automatica rete primaria/rete secondaria completo di motorizzazioni interruttori interblocchi elettrici e meccanici monitoraggio segnali di tensione delle reti a monte e regolazione dei tempi di commutazione.

Distribuzione:	
Rt [ohm]:	
Icc Max [kA]:	4,801
Tens. Nominale [V]:	400
Polarità:	
Frequenza [Hz]:	50
c.d.t. in ingresso [%]:	
Grado di protezione IP:	—

Sigla utenza		QSS-2.2 C-0/RETE	QSS-2.2 C-0/GE	QSS-2.2 C-1	QSS-2.2 C-2	QSS-2.2 C-3		
Descrizione				Allmentazlone UPS Emergenza / Sicurezza	PrerdlspostzIone By-pass UPS Emergenza / Sicurezza	PredlspostzIone By-pass Manuale		
POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	54	54	54	0	0		
CORRENTE (Ib)	[A]	87	87	87	0	0		
CosFi		0,9	0,9	0,9	—	---		
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	100	100	100	100	100		
SCHEMA FUNZIONALE								
PROTEZIONE	MARCA	---	---	—	—	---		
	MODELLO	---	---	—	—	---		
	ESECUZIONE	Esecuzlone FIssa	Esecuzlone FIssa	Esecuzlone FIssa	Esecuzlone FIssa	Esecuzlone FIssa		
	TIPOLOGIA	MagnetoTermico	MagnetoTermico	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.		
	In max/min/Reg. [A]	160/112/160	160/112/160	—/—/125	---/---/125	---/---/125		
	Im max/min/Reg. [A]	---/—/1.280	—/—/1.280	—/---/1.200	---/---/1.200	—/—/1.200		
	P.d.I. / Curva [kA]	16 / N.C.	16 / N.C.	16 / C	16 / C	16 / C		
	Id max/min/Reg./Classe [A]	---	---	3,00/0,30/3 - Cl. A si I/S/R	3,00/0,30/3 - Cl. A si I/S/R	3,00/0,30/3 - Cl. A si I/S/R		
DISTRIBUZIONE		QuadrIpolare	QuadrIpolare	QuadrIpolare	QuadrIpolare	QuadrIpolare		
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE	[%]	2,61	2,61	2,72				
VOLTMETRO / AMPEROMETRO								
LINEA	SIGLA	---	---	FG7R/N07 V-K PE	—	---		
	LUNGHEZZA [m]	---	---	5	—	---		
	POSA	---	---	143/4U12 _/30/0,8	—	---		
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	---	---	0,800	—	---		
	Sezione [mmq]	---	---	4(1x70)+(1PE35)	—	---		
	Portata (Iz) [A]	---	---	214	—	---		

NOTA:

TITOLO

Quadro Smistamento Sicurezza 2.2

Quadro Smistamento Sicurezza 2.2
Schema Unifilare

CODICE QSS-2.2

PREFISSO QSS-2.2

STUDIO TECNICO CONDEMI
PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTI TECNOLOGICI
PER. IND. DOMENICO CONDEMI
SEDE LEGALE: VIA ANTONELLI 11, 10099 S. MAURO T.SE
P.IVA: 10850930010
MOBILE: 338 - 17.94.744
FAX: 011 - 04.33.595
MAIL: PICONDEMI@YAHOO.IT