Da Quadro:	QGVT
Partenza:	QGVT C-4
Cavo [mm²]:	1(3G4)
Lunghezza [m]:	20
Frequenza [Hz]:	50
Tensione [V]:	230
Polarita':	Monofase L1+N
Tipo morsetto:	CBD.4
Numerazione morsetto:	0.1.T

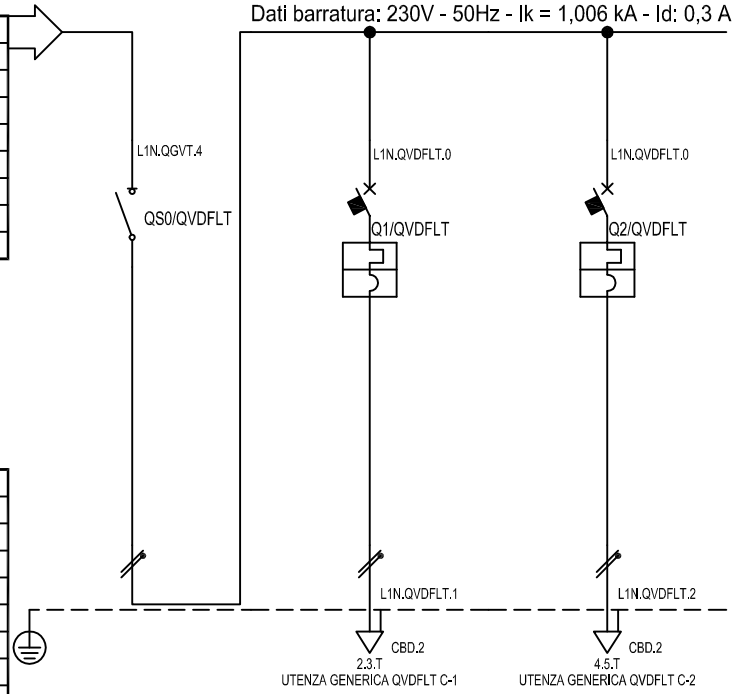

NOTA: TUTTE LE APAPRECCHIATURE ELETTRICHE (INTERRUTTORI E SEZIONATORI) DOVRANNO ESSERE DOTATI DI CONTATTO DI STATO CABLATI E LASCIATI DISPONIBILI IN MORSETTIERE IN MODO DA CREARE UN UNICO CONTATTO DI ALLARME CUMULATIVO

Distribuzione:	
Rt [ohm]:	
Icc Max [kA]:	1,01
Tens. Nominale [V]:	230
Polarità:	
Frequenza [Hz]:	50
c.d.t. in ingresso [%]:	
Grado di protezione IP:	65

Sigla utenza		QVDFLT C-0	QVDFLT C-1	QVDFLT C-2				
Descrizione			Illuminazione Ordinaria	Illuminazione di sicurezza				
POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	1,247	0,831	0,416				
CORRENTE (Ib)	[A]	6	4	2				
CosFi		0,9	0,9	0,9				
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	100	100	100				
SCHEMA FUNZIONALE								
PROTEZIONE	MARCA	---	---	---				
	MODELLO	---	---	---				
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa				
	TIPOLOGIA	Sezionatore	MagnetoTermico	MagnetoTermico				
	In max/min/Reg. [A]	---/---/40	---/---/10	---/---/10				
	Im max/min/Reg. [A]	---/---/---	---/---/100	---/---/100				
	P.d.I. / Curva [kA]	--- /	10 / C	10 / C				
	Id max/min/Reg./Classe [A]	---	---	---				
DISTRIBUZIONE		Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N				
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE	[%]	0,61	1,68	1,49				
VOLTMETRO / AMPEROMETRO								
LINEA	SIGLA	---	FG7OR	FG7OR				
	LUNGHEZZA [m]	---	40	40				
	POSA	---	143/4M11_/30/0,7	143/4M11_/30/0,7				
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	---	0,700	0,700				
	Sezione [mmq]	---	1(3G2,5)	1(3G1,5)				
	Portata (Iz) [A]	---	23	17				

NOTA:

TITOLO

Via di Fuga Locali tecnici

Via di Fuga Locali tecnici
Schema Unifilare

CODICE QVDFLT

PREFISSO QVDFLT

STUDIO TECNICO CONDEMI
PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTI TECNOLOGICI
PER. IND. DOMENICO CONDEMI
SEDE LEGALE: VIA ANTONELLI 11, 10099 S. MAURO T.SE
P.IVA: 10850930010
MOBILE: 338 - 17.94.744
FAX: 011 - 04.33.595
MAIL: PICONDEMI@YAHOO.IT