CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA

DIREZIONE VERDE PUBBLICO
ED EDIFICI MUNICIPALI

SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI

P.I.S.U–BARRIERA DI MILANO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
NORMALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI

CIRCOSCRIZIONE 6–VIA AGLIE',9

Progetto architettonico:
MAFFIOTTO arch. Giovanni

Progetto imp.meccanici
RAIMONDO p.i. Mauro

Progetto imp.elettrici e speciali
LOVECCHIO p.i. Pietro

Collaboratori:
GIACOMINI geom. Federico
PIREDDA geom. Fabrizio

Collaboratore:
LOMANTO p.i. Gianni

Responsabile del procedimento
e Dirigente Servizio Tecnico: arch. Dario SARDI

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

ABACO SERRAMENTI INTERNI
N.B.:verifica quote al rustico dopo la rimozione dei vecchi serramenti

NOME–FILE	Scala Plot
fbl00010	1=10
RIFERIMENTO	0000
SCALA	1:100

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	EMISSIONE	NOV. 2011	MARANO geom. Fulvio
1	AGGIORNAMENTO PER DEFINITIVO	MAGGIO 2012	GIACOMINI geom. Federico
2			
3			
4			
5			

ELABORATO 4

PIANTA PIANO TERRENO RIALZATO

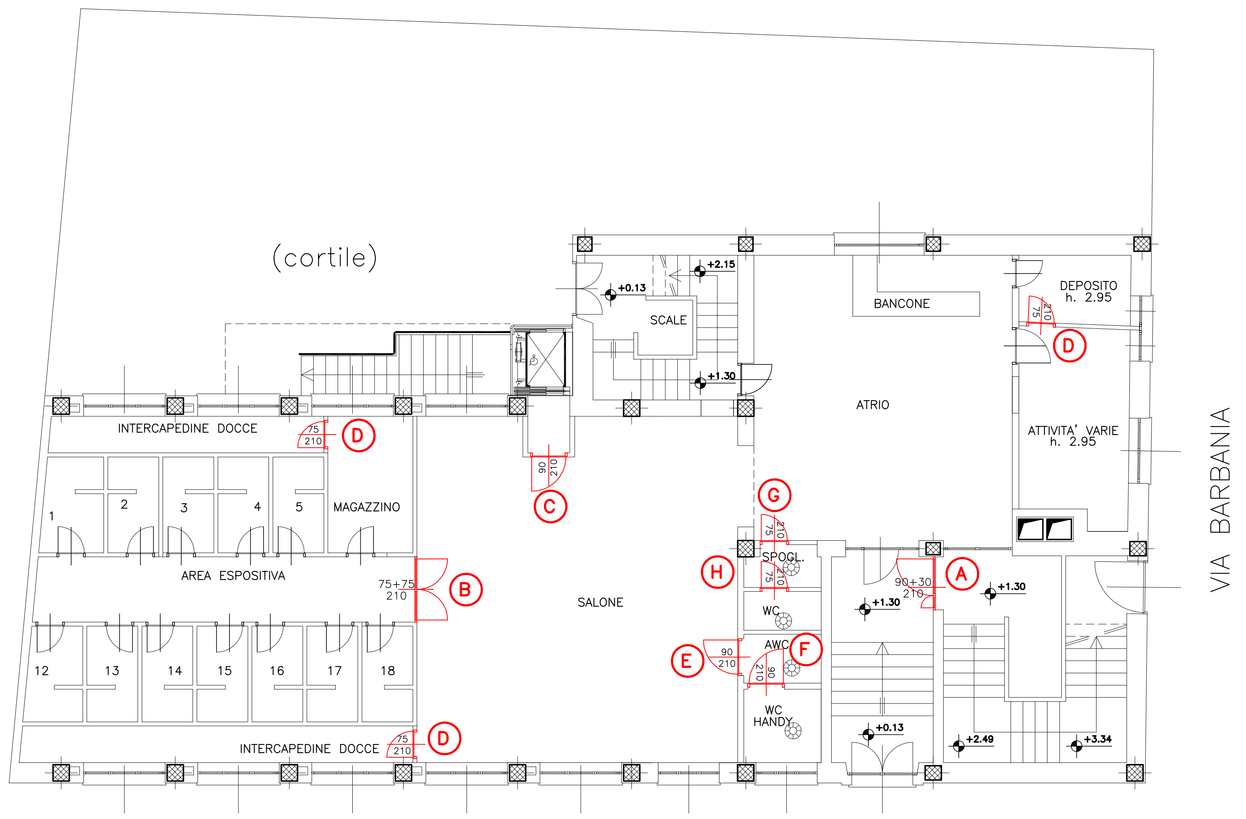

PIANTA PIANO PRIMO

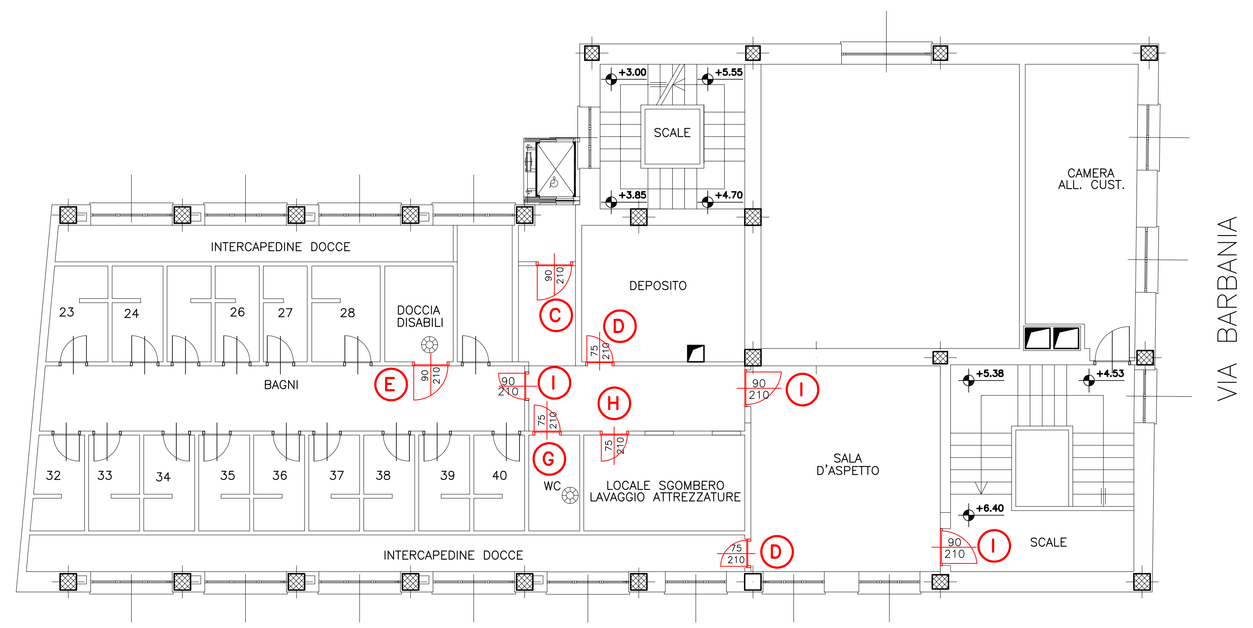

SERRAMENTI INTERNI

TIPO	A 90+30/210	B 75+75/210	C 90/210 BUS.	D 75/210 DEP/VT	E 90/210 AWC	F 90/210 WC	G 75/210 SP	H 75/210 WC/LAV	I 90/210 CORR
VISTA FRONTALE	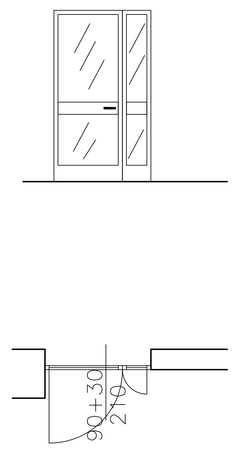	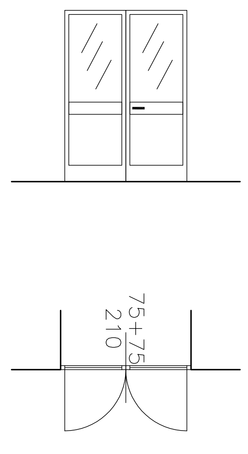	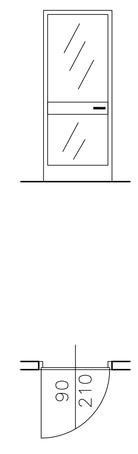	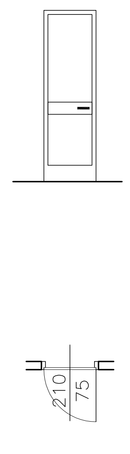		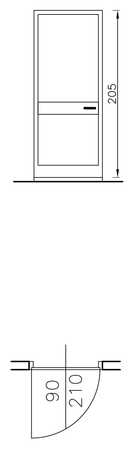	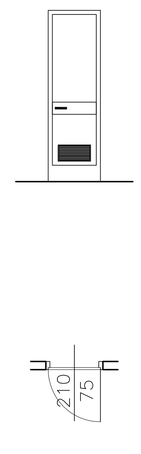		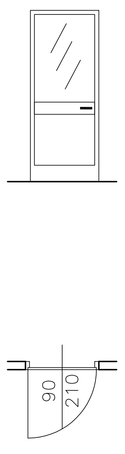
CARATTERISTICHE	-Struttura in PVC antiurto montata su telaio in ferro 40x15 spess. 2,5mm protetto con antiruggine -Vetro antisfondamento 3+3 trasparente -Maniglione antipanico scrocco laterale + scrocco alto e basso su semifisso -Maniglia esterna con elettroserratura	-Struttura in PVC antiurto montata su telaio in ferro 40x15 spess. 2,5mm protetto con antiruggine -Vetro antisfondamento stampato "C" 3+3 -Pannello bilaminato -Maniglia con serratura	-Struttura in PVC antiurto montata su telaio in ferro 40x15 spess. 2,5mm protetto con antiruggine -Vetrocamera BASSO EMISSIVO magnetronico 4/12/4 U =1,6 W/MQ K e RW= c.a. 29dB trasparenti con antisfondamento interno	-Struttura in PVC antiurto montata su telaio in ferro 40x15 spess. 2,5mm protetto con antiruggine -Pannelli bilaminato -Maniglia e serratura	-Struttura in PVC antiurto montata su telaio in ferro 40x15 spess. 2,5mm protetto con antiruggine -Pannelli bilaminato -Maniglia con serratura -Griglia di aerazione 50x20cm	-Struttura in PVC antiurto montata su telaio in ferro 40x15 spess. 2,5mm protetto con antiruggine -Pannelli bilaminato -Maniglia con libero/occupato -Altezza porta 205cm -Luce a terra 5cm	-Struttura in PVC antiurto montata su telaio in ferro 40x15 spess. 2,5mm protetto con antiruggine -Pannelli bilaminato -Maniglia con serratura -Griglia di aerazione 50x20cm	-Struttura in PVC antiurto montata su telaio in ferro 40x15 spess. 2,5mm protetto con antiruggine -Pannelli bilaminato -Maniglia con libero/occupato -Altezza porta 205cm -Luce a terra 5cm -Tirare DX 2 -Tirare SX 1	-Struttura in PVC antiurto montata su telaio in ferro 40x15 spess. 2,5mm protetto con antiruggine -Vetro antisfondamento stampato "c" 1 -Vetro antisfondamento trapparente 2 -Pannello bilaminato 3 -Maniglia con serratura -Tirare DX 2 -Tirare SX 1 -Con molla chiudiporta 1
UBICAZIONE E QUANTITA'	PIANO TERRENO : 1 PIANO PRIMO : 0 TOTALE : 1	PIANO TERRENO : 1 PIANO PRIMO : 0 TOTALE : 1	PIANO TERRENO : 1 PIANO PRIMO : 1 TOTALE : 2	PIANO TERRENO : 3 PIANO PRIMO : 2 TOTALE : 5	PIANO TERRENO : 1 PIANO PRIMO : 1 TOTALE : 2	PIANO TERRENO : 1 PIANO PRIMO : 1 TOTALE : 2	PIANO TERRENO : 1 PIANO PRIMO : 1 TOTALE : 2	PIANO TERRENO : 1 PIANO PRIMO : 1 TOTALE : 2	PIANO TERRENO : 0 PIANO PRIMO : 3 TOTALE : 3