




CITTA' DI TORINO

**DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE**

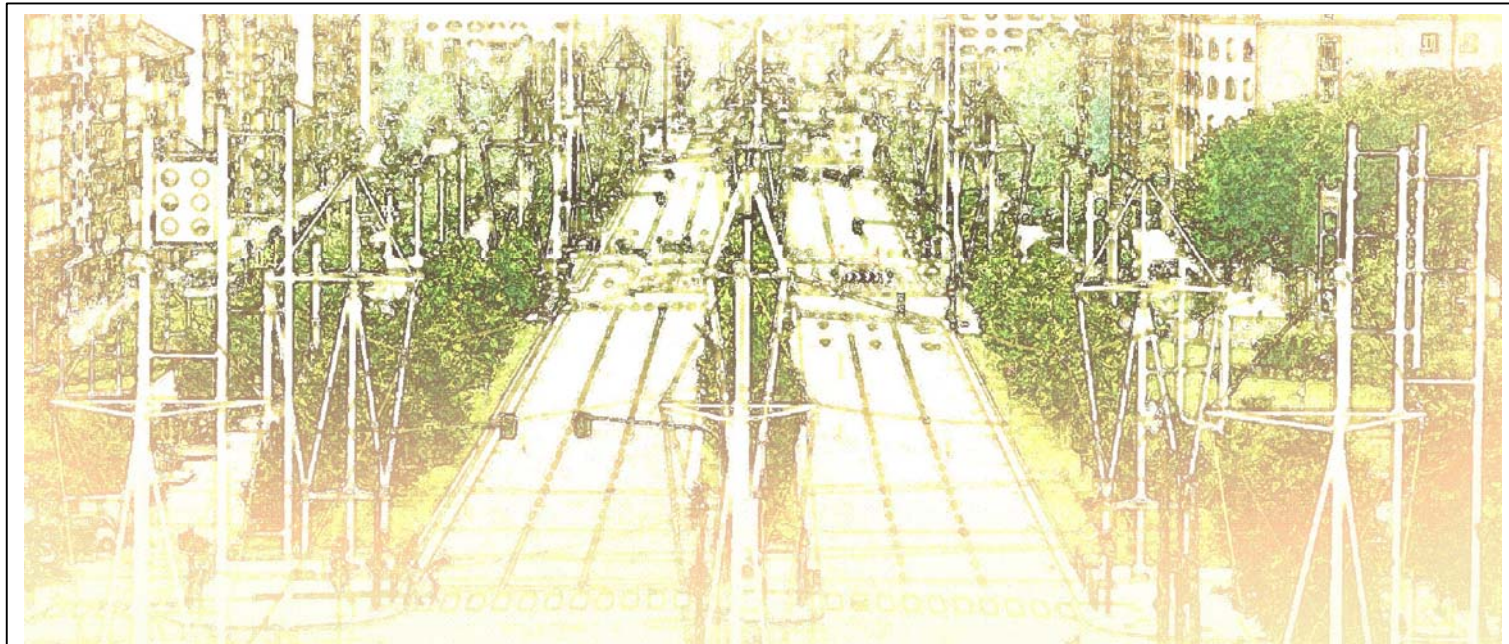

# PROGETTO ESECUTIVO

**PARZIALE SISTEMAZIONE SUPERFICIALE  
VIALE DELLA SPINA  
DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO  
ATTRAVERSAMENTI VIA CERVINO E VIA VALPRATO**

Direttore di Direzione:

ing. Roberto BERTASIO

Gruppo di progettazione:

arch. Genni PALMIERI  
geom. Ciro MELCHIONNA  
geom. Federico STALTERI

Progettista:

ing. Amerigo STROZZIERO

Dirigente Servizio Ponti Vie d'Acqua e Infrastrutture  
Responsabile del Procedimento:

ing. Giorgio MARENCO

DATA:

marzo 2014

SCALA:



ANALISI NUOVI PREZZI

**PE\_R08**

**ANALISI NUOVI PREZZI**

**NP/01**

**Descrizione lavorazione**

Movimentazione di elementi a barriera New-Jersey in cls nel raggio di mt 20

**Analisi del prezzo**

art.	descrizione	u.m.	quantità	prezzo unitario	prezzo totale
	<b>Mano d'opera</b>				
	<i>Costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa COSTO ORARIO MANO D'OPERA EDILE DAL 01/07/2012 FOGLIO 215</i>				
	Operaio qualificato	ora	0,0556	€ 25,52	€ 1,42
	Operaio comune sup. 18 anni	ora	0,0278	€ 23,00	€ 0,64
					€ -
	<b>Noleggi</b>				
	<i>Costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa</i>				
01.P24.L10.010	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata da q 101 a 200	ora	0,0278	€ 47,23	€ 1,31
	<b>Totale 1</b>				<b>€ 3,37</b>
E	<b>Sicurezza</b>	%	3,00	€	0,10
	<b>Totale 2</b>				<b>€ 3,47</b>
F	<b>Spese generali</b>	%	13,00	€	0,45
	<b>Totale 3</b>				<b>€ 3,92</b>
G	<b>Utile</b>	%	10,00	€	0,39
	<b>Prezzo totale</b>		<b>Euro/m.</b>	<b>€</b>	<b>4,31</b>

## ANALISI NUOVI PREZZI

NP/02

## Descrizione lavorazione

Rimozione e trasporto nelle località indicate dalla D.L. di elementi a barriera New-Jersey in cls

## Analisi del prezzo

art.	descrizione	u.m.	quantità	prezzo unitario	prezzo totale
	<b>Mano d'opera</b>	<i>Costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa COSTO ORARIO MANO D'OPERA EDILE DAL 01/07/2012 FOGLIO 215</i>			
	Operaio qualificato	ora	0,1111	€ 25,52	€ 2,84
	Operaio comune sup. 18 anni	ora	0,0556	€ 23,00	€ 1,28
				€	-
	<b>Noleggi</b>	<i>Costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa</i>			
01.P24.L10.010	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata da q 101 a 200	ora	0,0556	€ 47,23	€ 2,62
01.P24.C70.005	Nolo di autoarticolato compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata fino a q 300	ora	0,0556	€ 72,82	€ 7,28
	<b>Totale 1</b>			€	<b>14,02</b>
E	<b>Sicurezza</b>	%	3,00	€	0,42
	<b>Totale 2</b>			€	<b>14,44</b>
F	<b>Spese generali</b>	%	13,00	€	1,88
	<b>Totale 3</b>			€	<b>16,32</b>
G	<b>Utile</b>	%	10,00	€	1,63
	<b>Prezzo totale</b>		<b>Euro/m.</b>	€	<b>17,95</b>